



落石防止ネット(P44L) 落石防護網A
目合37.5mm



落石防止ネット(P44S)
目合30mm




落石防止ネット(P21)
目合30mm



落石防止ネット(P44SS)
目合25mm

NK落石防止ネット

構成図(P44L・P44Sの場合)

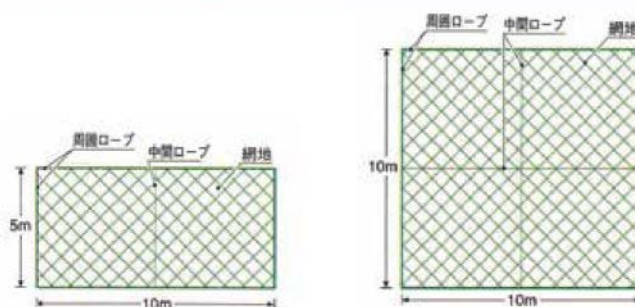


アンカー計算例(P44L・P44Sの場合)

	ネット枚数	ネット面積	メインアンカー	サブアンカー	ジョイントコイル
5m × 10m	1	50㎡	4本	2本	0
	2	100㎡	6本	4本	4本
	3	150㎡	8本	6本	8本
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	N	50N	2(N+1)	2N	4(N-1)
10m × 10m	1	100㎡	4本	5本	0
	2	200㎡	6本	9本	8本
	3	300㎡	8本	13本	16本
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	N	100N	2(N+1)	4N+1	8(N-1)

施工上の注意点

- ◎施工する法面の形に応じてネットを組み合せ法面より多少大きめに設計して下さい。アンカーは地質に応じて選択して下さい。
- ◎四隅にはメインアンカー、中間にはサブアンカー、ネットとネットの接続には、ジョイントコイルを1m間隔で使用して下さい。

[施工例]

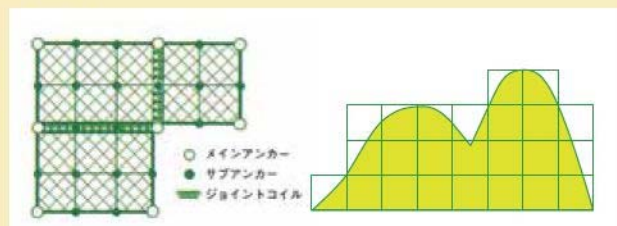

製品規格											
品名	ネット材質	目合	線径	強力	周囲ロープ	中間ロープ	色	規格品	ロープ強度	備考	価格
落石防止ネット(P44L)	ポリエチレン(無結節)	37.5mm×37.5mm	440dtex 44本	(1節2脚) 1.3KN以上	φ12mm	φ8mm	ダークグリーン	5m×10m 10m×10m	φ8mm6KN以上 φ12mm14KN以上	アンカー別	
落石防止ネット(P44S)	ポリエチレン(無結節)	30mm×30mm	440dtex 44本	(1節2脚) 1.3KN以上	φ12mm		ダークグリーン	5m×10m 10m×10m	φ8mm6KN以上 φ12mm14KN以上		
落石防止ネット(P21)	ポリエチレン(有結節)	30mm×30mm	440dtex 21本	(10節4.5目9脚) 1.6KN以上	φ8mm		ダークグリーン	8m×11m	φ8mm6KN以上		
落石防止ネット(P44SS)	ポリエチレン(無結節)	25mm×25mm	440dtex 44本	(1節2脚) 1.3KN以上	φ12mm		グリーン	7m×10m	φ8mm6KN以上 φ12mm14KN以上		

のマークが付いた商品はオーダーメイドがご利用できます。

NK 日研化成株式会社

TEL 053-458-0789 FAX 053-458-0870

〒430-0926 静岡県浜松市中区砂山町333-2

URL <http://www.nikken-kasei.co.jp>

E-mail info@nikken-kasei.co.jp